




## Notice d'utilisation: Pantalon AFLAMMIT® Domaines d'activités: Verreries.



Pantalon Marinière verte en tissu éponge 100% coton traité AFLAMMIT®.

Options: Pantalon avec ou sans Bretelles, avec ou sans poches, Largeur et longueur des jambes.  
Broderie Logo Entreprise ou Nom, Prénom d'utilisateur

Pantalon : taille en cm	PT	TM	GT	SGT	TSGT
	XS / S	M / L	XL	2XL	3XL / 4XL
Stature (A)	164 - 188	164 - 188	164 - 188	164 - 188	164 - 188
Tour de taille (B)	66-82	82-98	98-106	106-117	117-135

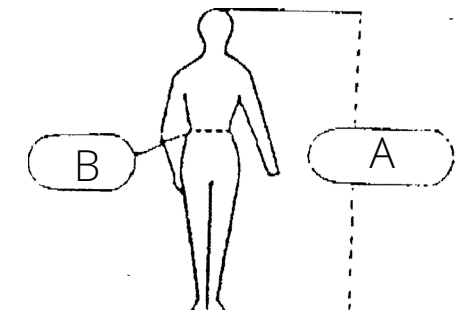

**REF: DLP100/1XX/XX**  
(1xx= type de modèle | xx = taille)

EN ISO 13688 : 2013  
EN ISO 11612 : 2015



A1 B2 C2 F2

A1- Propagation de Flame Limitée (A=Conforme)  
B2 - Chaleur convective (niveau de 1 à 3)  
C2 - Chaleur radiante ( niveau de 1 à 4)  
F2 - Chaleur de contact (niveau de 1 à 3)

Cycles de 12 lavages  
Lavage Domestique (40°C )

Cet EPI est conforme au Règlement UE 2016/425 et a fait l'objet de l'attestation EU de type 033/2021/1292.02 délivrée par CENTEXBEL Technologiepark 70 - 9052 Zwijnaarde GENT, organisme européen notifié 0493 .

Cet EPI est vérifié par l'audit du MODULE D, réalisé par Quintin Certifications, organisme européen notifié 2927.

Déclaration de conformité de l'UE téléchargeable sur notre site web: [www.dl-equipement.fr](http://www.dl-equipement.fr) (Entrez le code du produit, puis onglet "Document") .

### Mode & précautions d'emploi:

Ce vêtement en tissu éponge 100% coton traité AFLAMMIT® ayant un fort pouvoir absorbant de la transpiration est destiné à être porté à l'approche de zone de chaleur moyenne et sous les vêtements en tissu aluminisé ou autres protections thermiques. Le traitement AFLAMMIT® garanti une excellente protection contre les risques d'inflammation. A chaque utilisation du pantalon Marinière AFLAMMIT® dlp100/1xx/xx, il est nécessaire de vérifier qu'elle ne soit ni déchirée, ni sale, car des déchirures ou des salissures peuvent diminuer les performances de protection. Ce vêtement doit toujours être porté entièrement fermé.

En cas de projection accidentelle de liquide chimique ou inflammable, le porteur doit retirer la Marinière et s'assurer que les liquides ne sont pas rentré en contact avec la peau.

### Limites de protection :

La protection est identique sur toute la surface du vêtement. Dans le cas d'utilisation près d'une source de chaleur importante ou s'il y a des risques de projections de matières en fusion, il est indispensable de mettre par-dessus la marinière une vêtement en tissu aluminisé afin de garantir une protection adaptée aux risques. Le traitement d'ignifugation est garanti dans le cadre des consignes de lavage préconisées.

### Conditionnement & stockage:

Article livré en carton d'expédition sans autre emballage (pas de conditionnement spécifique exigé) stockage recommandé dans un endroit sec & propre, afin de lui conserver le niveau de protection qui correspond aux essais effectués.

### Entretien, nettoyage:

Nettoyage par lavage domestique selon EN ISO 6330, la température de lavage ne doit pas dépasser 40° ( Les performances de protection contre la chaleur et les flammes sont garanties jusqu'à 12 lavages. La S.A.R.L. DL Equipement est seule habilitée à réparer les Marinières dlp100/1xx/xx afin de garantir l'utilisation des matériaux certifiés dans le dossier de mise en conformité.

### Date & et délais de péremption:

Année de fabrication : Voir étiquette

Il est souhaitable de ne pas stocker plus de 1 année cet E.P.I. car une détérioration de la qualité est toujours possible ce qui modifierait éventuellement le niveau de protection.

### Nuisances & allergies :

Pas de cas à notre connaissance.

### Recyclage & destruction :

Les matériaux utilisés lors de la fabrication de cet article ne présentent pas, à notre connaissance, de nocivité particulière, la destruction ou le recyclage de ce vêtement peut se faire dans les règles de l'art.